

COMUNELLO
MOWIN

Window
automation
technology



AF-820


Modulo Radio e Wi-Fi 110-240 Vac
Radio and Wi-Fi Module 110-240 Vac



100% Made in Italy 

COMUNELLO
MOWIN

AF-820



Modulo per comandare attuatori 230Vac mediante app OneSmart, radiocomando, pulsante filare o comando vocale / Module for controlling 230Vac actuators via the OneSmart app, remote control, wired button, or voice command

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Dimensioni:

Le dimensioni ridotte del modulo AF-820 favoriscono l'installazione anche su spazi ristretti

OneSmart:

Grazie al modulo wifi interno è possibile gestire gli attuatori da remoto creando scenari, notifiche e programmazioni orarie mediante l'app OneSmart

Multifunzionale:

Oltre alla gestione da remoto con l'app OneSmart è possibile comandare gli attuatori mediante radiocomando e pulsante filare.

Configurazione dei pulsanti:

È possibile configurare gli ingressi filari P1 e P2 con le funzioni APRE-STOP/CHIUDI-STOP/APRI-STOP-CHIUDI

Configurazione dei comandi filari:

Il modulo consente di programmare la tipologia di comando che si vuole inviare: UOMO PRESENTE/ AUTOMATICO

Regolazione della corsa:

È possibile regolare la corsa millimetricamente mediante la configurazione dei tempi di manovra.

Programmazione Facile:

La programmazione guidata dai led multicolore risulta intuitiva e veloce.

MAIN CHARACTERISTICS:

Dimensions:

The compact dimensions of the AF-820 module facilitate installation even in tight spaces

OneSmart:

Thanks to the built-in Wi-Fi module, it's possible to remotely manage actuators by creating scenarios, notifications, and hourly schedules using the OneSmart app

Multifunction:

In addition to remote management with the OneSmart app, it's possible to control actuators via remote control and wired button

Button configuration:

It's possible to configure the wired inputs P1 and P2 with the functions OPEN-STOP/CLOSE-STOP/OPEN-STOP-CLOSE

Wired Command Configuration:

The module allows programming the type of command to be sent: DEAD MAN/AUTOMATIC


Stroke Adjustment:

It's possible to adjust the stroke millimeter by millimeter by configuring maneuver times

Easy Programming:

Programming guided by multicolored LEDs is intuitive and fast

Codice / Code	MX00AU06H0W00
Alimentazione / Power supply	110-240 Vac
Uscita / Output	1 x Max 500W Motori a 3 fili con finecorsa / 3 wires actuators with end stop
Funzione / Function	Apre/Stop/Chiude Open/Stop/Close
Ingressi / Input	2 pulsanti NA impostabili 2 NO settable push buttons
Trasmettitori Programmabili Programmable Transmitters	30
Frequenza radio / Radio Frequency	433.920MHz ISM
Grado di protezione / Protection rating	IP20
Temperatura di funzionamento / Working Temperature	-20 +55 °C
Dimensioni / Dimensions	68x45x21 mm
Peso / Weight	0.090Kg
Pezzi per scatola / Pieces per box	1
Attuatori compatibili / Compatible actuators	Liwin, Smart, Star, Fast, Raywin, Airwin, Showin, Spin

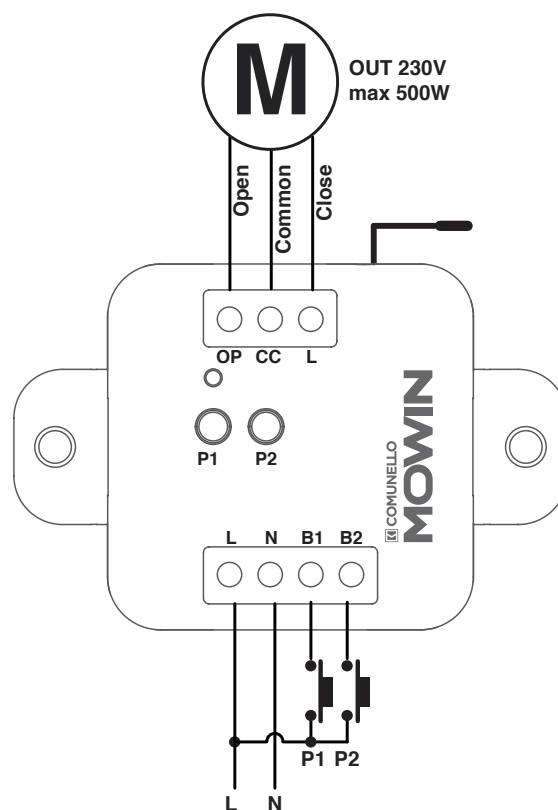

Attuatori compatibili / Compatible actuators

