


COMUNELLO
MOWIN

Window
automation
technology



AF 860

Modulo di comando con funzionalità contatto pulito.
Control unit with dry contact functionality

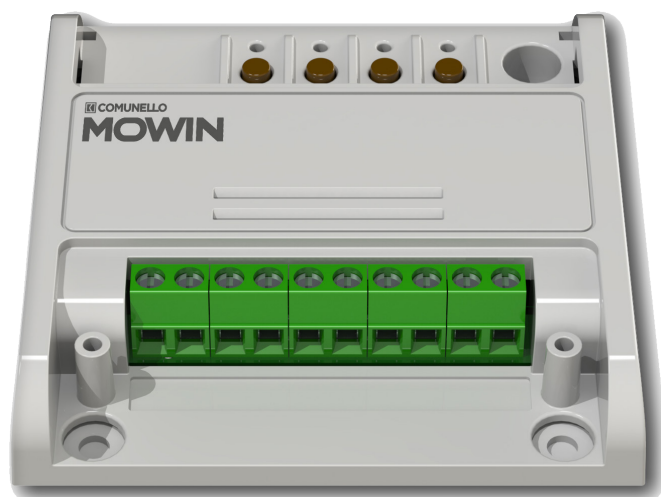

100% Made in Italy 

COMUNELLO
MOWIN

AF 860



Modulo di comando con funzionalità contatto pulito

Control unit with dry contact functionality

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

OneSmart

Grazie al modulo wifi interno è possibile gestire i dispositivi da remoto creando scenari, notifiche e programmazioni orarie mediante l'app OneSmart

2 uscite NO:

Grazie alle 2 uscite con contatto normalmente aperto, è possibile inviare dei comandi da remoto agli attuatori collegati direttamente alle centrali RWA.

Stato della finestra:

La centrale è fornita di 2 ingressi ai quali è possibile collegare dei contatti NC, NO o NO a 12-24Vdc per segnalare lo stato della finestra/serranda/tapparella mediante l'app ONESMART

Radiocomandi

E' possibile programmare fino a 30 radiocomandi con un singolo modulo AF 860

Programmazione Facile

La programmazione guidata dai led multicolore risulta intuitiva e veloce

MAIN CHARACTERISTICS:

OneSmart:

Thanks to the built-in Wi-Fi module, it's possible to remotely manage actuators by creating scenarios, notifications, and hourly schedules using the OneSmart app

NO Outputs:

Thanks to the 2 outputs with normally open contact, it is possible to send remote commands to the actuators connected directly to the RWA control units.

Window status

The control unit is equipped with 2 inputs to which it is possible to connect NC, NO or NO with 12-24Vdc contacts to signal the status of the window/rolling shutter via the ONESMART app


Remote controls

It is possible to program up to 30 remote controls with a single AF 860 module

Easy Programming:

Programming guided by multicolored LEDs is intuitive and fast

Codice / Code	MX00AU09L0W00
Alimentazione / Power supply	12-24 Vac/dc
Uscita / Output	2 contatti NO max 1A (Funzione START) 2 NO contact max 1A (Function START)
Funzione / Function	2 input settabili con funzione di "stato automazione" 2 programmable inputs with automation status function
Ingressi / Input	Impulso / 1 Impulse
Trasmettitori Programmabili Programmable Transmitters	30
Frequenza radio / Radio Frequency	433.920MHz ISM
WiFi	2.4GHz
Grado di protezione / Protection rating	IP20
Temperatura di funzionamento / Working Temperature	-20 +55 °C
Dimensioni / Dimensions	80x80x16 mm
Peso / Weight	0.145 Kg
Pezzi per scatola / Pieces per box	1
Attuatori compatibili / Compatible actuators	Liwin, Smart, Star, Fast, Raywin, Airwin, Showin, Spin
Controllo vocale / Voice command	GOOGLE HOME, ALEXA AMAZON

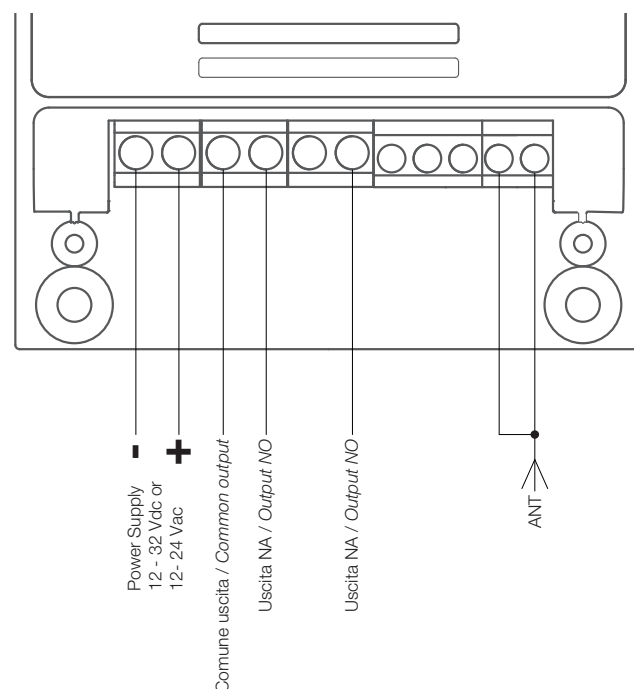

Attuatori compatibili / Compatible actuators

