

LIWIN L30 230 Vac 24 Vdc

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

Elektromechanischer Kettenantrieb für Kippöffnung, Klappfenster, Schuppenfenster, Oberlichter.



VERFÜGBARE FARBEN

- Black RAL 9005
- Grey RAL 7035
- White RAL 9010

ÖFFNUNGEN



LIWIN L30 elektrischer Stellantrieb mit Doppelgliedkette und erhöhter Dicke. Erhältlich in den Ausführungen 230Vac 50Hz und 24VDC. Elektronisches Endschaltersystem beim Öffnen und Stromaufnahme beim Schließen. Mit einem Trimmer können bis zu 4 verschiedene Hübe eingestellt werden, auch wenn der Motor nicht betrieben wird. Kann parallel angeschlossen werden.

Mit der AF 960-Karte können Sie zwei L30 im selben Fenster installieren.



TECHNISCHE DATEN

ARTIKEL	L30 230V	L30 24V
Elektrische Versorgung	230Vac	24Vdc
Frequenz	50 Hz	
Betrieb	S2(4min)	S2(4min)
Schub-/Zugkraft	300 N	300 N
Stellgeschwindigkeit ohne Last	18 mm/s	18 mm/s
Schutzart	IP30	IP30
Doppelisolierung	ja	Niederspannung
Aufnahme	0,19 A	1 A
Leistung	28 W	28 W
Betriebstemperatur	-5°C / +50°C	-5°C / +50°C
Hübe	200 – 250 – 300- 360 mm	200 – 250 – 300- 360 mm
Endanschlag beim Schließen	durch Aufnahme	durch Aufnahme
Soft-Start/Soft-Stopp	ja/ja	ja/ja
Hinderniserkennung	ja	ja
Parallelanschluss	ja (max. 30 Kettenantriebs)	ja (max. 30 Kettenantriebs)
Synchronisierung	nein	nein
Abmessungen	390x34x56 mm	390x34x56 mm
Schalldruck	<70dB	<70dB

LIWIN L30 230 Vac 24 Vdc

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

KOMPAKT (34x56 mm)

Die geringen Abmessungen ermöglichen den Einbau auch in kleinen Räumen

VERSTELLBAR

Der Hub kann leicht eingestellt werden, auch wenn der Motor nicht betrieben wird.

WIEDERSTANDFÄHIG

Die robuste Kette mit doppelter Masche und erhöhter Dicke sorgt für mehr Schub- und Zugkraft.

SICHER

Die Verzögerungen in der Öffnungs- und Schließphase garantieren Sicherheit und Präzision.

ZUVERLÄSSIG



Durch die Stützhalterungen kann der Kettenantrieb zur Bewegung des Fensters mitschwingen.

ENDANSCHALTER



Automatischer Schließendanschlag mit Kraftaufnahme. Auf diese Weise wird ein sicherer und perfekter Verschluss mit der Zeit garantiert.

Abmessungen

Kippfenster

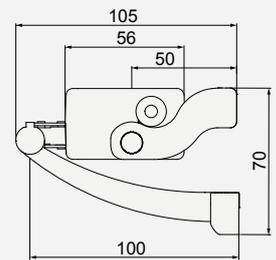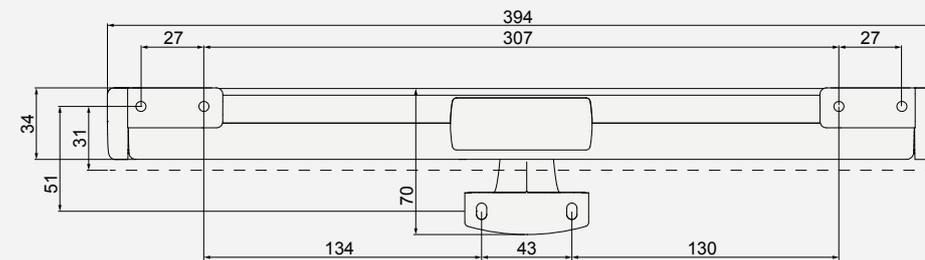

Klappfenster

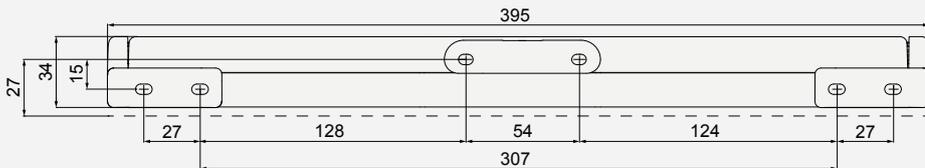

LIWIN L30

Artikel	Produktcode	Farben
L30 230V	ML30 S1 36H 0B 00	■ Black RAL 9005
L30 230V	ML30 S1 36H 0G 00	■ Grey RAL 7035
L30 230V	ML30 S1 36H 0W 00	□ White RAL 9010
L30 24V	ML30 S1 36L 0B 00	■ Black RAL 9005
L30 24V	ML30 S1 36L 0G 00	■ Grey RAL 7035
L30 24V	ML30 S1 36L 0W 00	□ White RAL 9010

ANSCHLUSS FÜR KLAPPFENSTER



ANSCHLUSS FÜR KIPPFENSTER



HALTEBÜGEL



Hauptzubehöre

HALTEBÜGEL FÜR DACHLUKE



■ Black - ML 00 AS 06N 0W 00
 ■ Grey - ML 00 AS 06N 0G 00
 □ White - ML 00 AS 06N 0B 00

HALTEBÜGEL HOHE AUSFÜHRUNG



■ Black - ML 00 AS 04N 0B 00
 ■ Grey - ML 00 AS 04N 0G 00
 □ White - ML 00 AS 04N 0W 00

HALTEBÜGEL NIEDRIGE AUSFÜHRUNG



■ Black - ML 00 AS 08N 0B 00
 ■ Grey - ML 00 AS 08N 0G 00
 □ White - ML 00 AS 08N 0W 00

KONTROLLEINHEIT 1 MOTORAUS GANG MIT INTEGRIERTEM EMPFÄNGER (230 VAC)



MX00 AU 02H 0W 00
 Con ricevente

KONTROLLEINHEIT 1 MOTORAUS GANG OHNE INTEGRIERTEM EMPFÄNGER (230 VAC)



MX00 AU 03H 0W 00

R-CONTROL Fernbedienungen mit 1 (R1) o da 6 Kanälen (R6)



In 6 Farben erhältlich

AF 960: TWIN Karte (für aktuatoren 230 VAC)



MP00 EO 03H 00 00

REGENSENSOR



MX00 AR 01N 0G 00

REGEN-/SONNENSSENSOR



MX00 AR 01N 0T 00

WINDSENSOR



MX00 AR 02N 0G 00

WIND-/SONNENSSENSOR



MX00 AR 02N 0T 00