

LIWIN L30 230 Vac 24 Vdc

FICHA TÉCNICA


Actuador eléctrico para la apertura y el cierre de ventanas vasistas, proyectantes, shed y lucernarios



COLORES DISPONIBLES

- Black RAL 9005
- Grey RAL 7035
- White RAL 9010

APERTURAS



Actuador eléctrico modelo LIWIN L30 con cadena de doble eslabon y espesor aumentado. Disponible en las versiones 230Vac y 24Vdc. Sistema de final de carrera electrónico en apertura y por absorción en cierre. Hasta 4 diferentes carreras, fácil de ajustar por un potenciómetro. Se pueden conectar en paralelo

Es posible instalar dos L30 en la misma ventana por medio de la ficha de control AF 960



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ARTÍCULO	L30 230V	L30 24V
Alimentación	230Vac	24Vdc
Frecuencia	50 Hz	
Servicio	S2(4min)	S2(4min)
Fuerza máxima	300 N	300 N
Velocidad	18 mm/s	18 mm/s
Grado de protección (IP)	IP30	IP30
Aislamiento doble	si	baja tensión
Absorción máxima	0,19 A	1 A
Potencia absorbida	28 W	28 W
Temperatura de funcionamiento	-5°C / +50°C	-5°C / +50°C
Carreras	200 – 250 – 300- 360 mm	200 – 250 – 300- 360 mm
Final de carrera	por absorción	por absorción
Soft Start / Soft Stop	si / si	si / si
Detección de obstáculos	si	si
Conexión en paralelo	si (máx 30 actuadores)	si (máx 30 actuadores)
Sincronización	no	no
Dimensiones	390x34x56 mm	390x34x56 mm
Presión acústica	<70dB	<70dB

LIWIN L30 230 Vac 24 Vdc

FICHA TÉCNICA

COMPACTO (34x56 mm)

Las dimensiones pequeñas permiten la instalación en espacios reducidos también

REGULABLE

Carrera fácil de regular por medio de un potenciómetro que se puede utilizar también a motor apagado

RESISTENTE

Cadena robusta de doble eslabón para garantizar una mayor fuerza de empuje y de tracción

SEGURO

Las ralentizaciones en apertura y cierre garantizan seguridad y precisión.

FIABLE


Los soportes permiten que el actuador se balancee y acompañe el movimiento de la ventana.

FINAL DE CARRERA


Final de carrera en cierre automático por absorción de corriente. En esta manera se garantiza un cierre seguro y constante a lo largo del tiempo.

Dimensiones

Vasistas

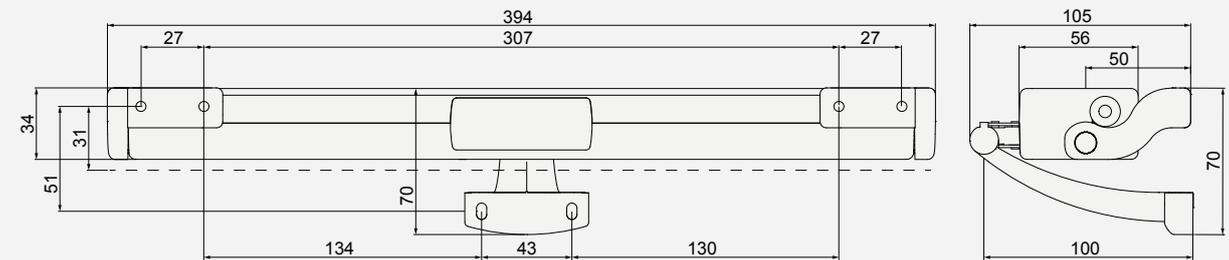

Proyectante

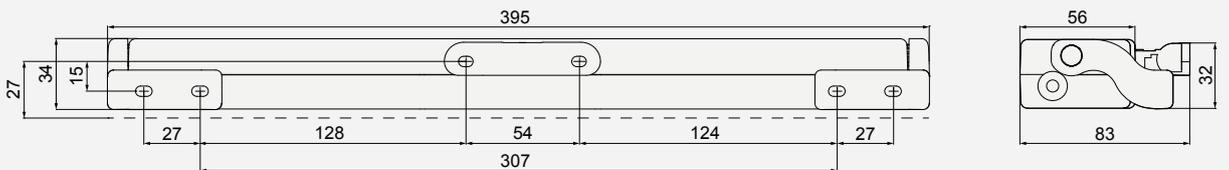

LIWIN L30

ARTÍCULO	Código	Colour
L30 230V	ML30 S1 36H 0B 00	■ Black RAL 9005
L30 230V	ML30 S1 36H 0G 00	■ Grey RAL 7035
L30 230V	ML30 S1 36H 0W 00	□ White RAL 9010
L30 24V	ML30 S1 36L 0B 00	■ Black RAL 9005
L30 24V	ML30 S1 36L 0G 00	■ Grey RAL 7035
L30 24V	ML30 S1 36L 0W 00	□ White RAL 9010

ENGANCHE PARA VENTANAS PROYECTANTES



ENGANCHE PARA VENTANAS ABATIBLES



SOPORTES



Accesorios principales

SOPORTES PARA CLARABOYA



■ Black - ML 00 AS 06N 0W 00
■ Grey - ML 00 AS 06N 0G 00
□ White - ML 00 AS 06N 0B 00

SOPORTES VERSIÓN ALTA



■ Black - ML 00 AS 04N 0B 00
■ Grey - ML 00 AS 04N 0G 00
□ White - ML 00 AS 04N 0W 00

SOPORTES VERSIÓN BAJA



■ Black - ML 00 AS 08N 0B 00
■ Grey - ML 00 AS 08N 0G 00
□ White - ML 00 AS 08N 0W 00

UNIDAD DE CONTROL 1 SALIDA MOTOR CON RECEPTOR INTEGRADO (230 VCA)



MX00 AU 02H 0W 00
Con receptor

UNIDAD DE CONTROL 1 SALIDA MOTOR SIN RECEPTOR INTEGRADO (230 VCA)



MX00 AU 03H 0W 00

R-CONTROL Mando a distancia 1 (R1) o 6 canales (R6)



Disponible en 6 colores

AF 960: Cuadro de control TWIN (para actuadores 230 VAC)



MP00 EO 03H 00 00

DETECTOR DE LLUVIA



MX00 AR 01N 0G 00

DETECTOR DE LLUVIA/SOL



MX00 AR 01N 0T 00

DETECTOR DE VIENTO



MX00 AR 02N 0G 00

DETECTOR VIENTO/SOL



MX00 AR 02N 0T 00