

LIWIN L30 230 Vac 24 Vdc

FICHE TECHNIQUE PRODUIT


Actionneur électrique à chaîne pour fenêtres à châssis projetant, sheds, lanterneaux, fenêtres à soufflet



COLORIS DISPONIBLES

- Black RAL 9005
- Grey RAL 7035
- White RAL 9010

OUVERTURES



Actionneur électrique LIWIN L30 à chaîne articulée double et renforcée. Disponible en 230Vac et 24Vcc. Fin de course d'ouverture électronique et de fermeture par absorption de courant. 4 réglages de course par potentiomètre même si le moteur n'est pas branché. Branchement en parallèle jusqu'à 30 actionneurs.

Branchement filaire possible avec la centrale de coordination extérieure AF960.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	L30 230V	L30 24V
Tension	230Vac	24Vcc
Frequence	50 Hz	
Temps de service	S2(4min)	S2(4min)
Force	300 N	300 N
Vitesse	18 mm/s	18 mm/s
Protection	IP30	IP30
Double étanchéité	oui	courant faible
Intensité	0,19 A	1 A
puissance absorbée	28 W	28 W
Temperature	-5°C / +50°C	-5°C / +50°C
Course	200 – 250 – 300- 360 mm	200 – 250 – 300- 360 mm
Fin de couse	absorption de courant	absorption de courant
Soft Start/Soft Stop	oui / oui	oui / oui
detection d'obstacle	oui	oui
Branchement en parallèle	oui (30 BAC max)	oui (30 BAC max)
Synchronisation	no	no
Dimensions	390x34x56 mm	390x34x56 mm
Pression acoustique	<70dB	<70dB

LIWIN L30 230 Vac 24 Vdc

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

COMPACT (34x56 mm)

Les dimensions permettent l'installation dans un espace réduit.

ROBUSTE

Chaîne double et renforcée pour une force optimale en ouverture et fermeture.

FIABLE

Etrier pivotant qui permet l'oscillation du boîtier à chaîne et accompagne l'ouverture de la fenêtre.

RÈGLABLE

Course réglable par potentiomètre même si le moteur n'est pas branché.

SECURISÉ


Relentissements à l'ouverture et fermeture et détection d'obstacles.

FIN DE COURSE

Fin de course per absorption de courant : garantie d'une fermeture sûre et constante dans le temps.

Dimensions

Soufflet

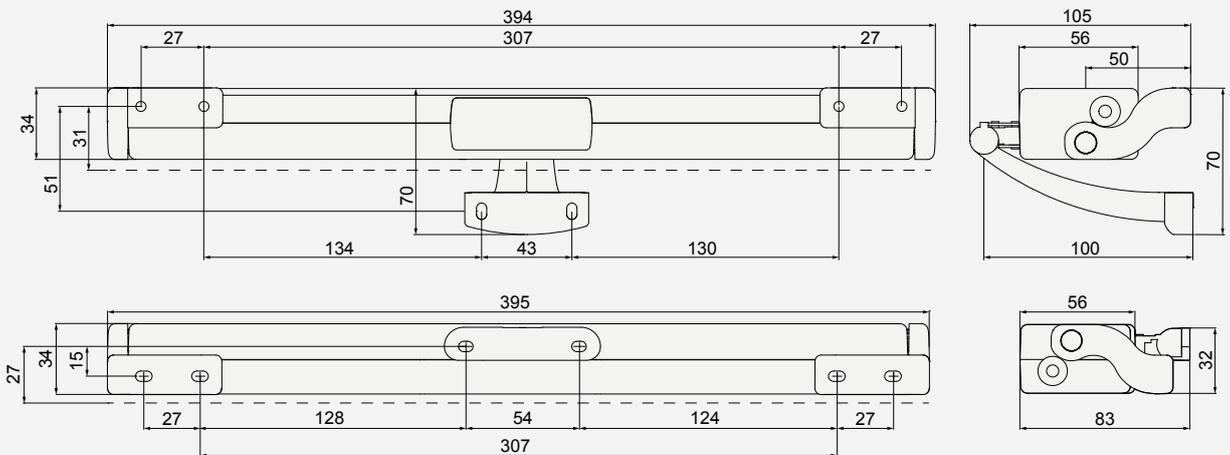

LIWIN L30

Article	Code produit	Coloris
L30 230V	ML30 S1 36H OB 00	■ Black RAL 9005
L30 230V	ML30 S1 36H OG 00	■ Grey RAL 7035
L30 230V	ML30 S1 36H OW 00	□ White RAL 9010
L30 24V	ML30 S1 36L OB 00	■ Black RAL 9005
L30 24V	ML30 S1 36L OG 00	■ Grey RAL 7035
L30 24V	ML30 S1 36L OW 00	□ White RAL 9010

FIXATION POUR FENÊTRES À CHÂSSIS PROJETANT



FIXATION POUR FENÊTRES À SOUFFLET



ÉTRIERS



Accessoires principaux

ÉTRIERS POUR LUCARNES



■ Black - ML 00 AS 06N OW 00
■ Grey - ML 00 AS 06N OG 00
□ White - ML 00 AS 06N OB 00

ÉTRIERS VERSION HAUTE



■ Black - ML 00 AS 04N OB 00
■ Grey - ML 00 AS 04N OG 00
□ White - ML 00 AS 04N OW 00

ÉTRIERS VERSION BASSE



■ Black - ML 00 AS 08N OB 00
■ Grey - ML 00 AS 08N OG 00
□ White - ML 00 AS 08N OW 00

UNITÉ DE COMMANDE 1 SORTIE MOTEUR AVEC RÉCEPTEUR INTÉGRÉ (230 VCA)



MX00 AU 02H OW 00
Avec récepteur

UNITÉ DE COMMANDE 1 SORTIE MOTEUR SANS RÉCEPTEUR INTÉGRÉ (230 VCA)



MX00 AU 03H OW 00

R-CONTROL Télécommande avec 1 (R1) ou 6 canaux (R6)



Disponibile in 6 colori

AF 960: Centrale de coordination extérieure TWIN (pour 230 VAC)



MP00 EO 03H 00 00

DÉTECTEUR DE PLUIE



MX00 AR 01N OG 00

DÉTECTEUR DE PLUIE/SOLEIL



MX00 AR 01N OT 00

DÉTECTEUR DE VENT



MX00 AR 02N OG 00

DÉTECTEUR DE VENT/SOLEIL



MX00 AR 02N OT 00